



# 仮設くぐり戸

戸の下に横枠がなく、出入がスムーズ

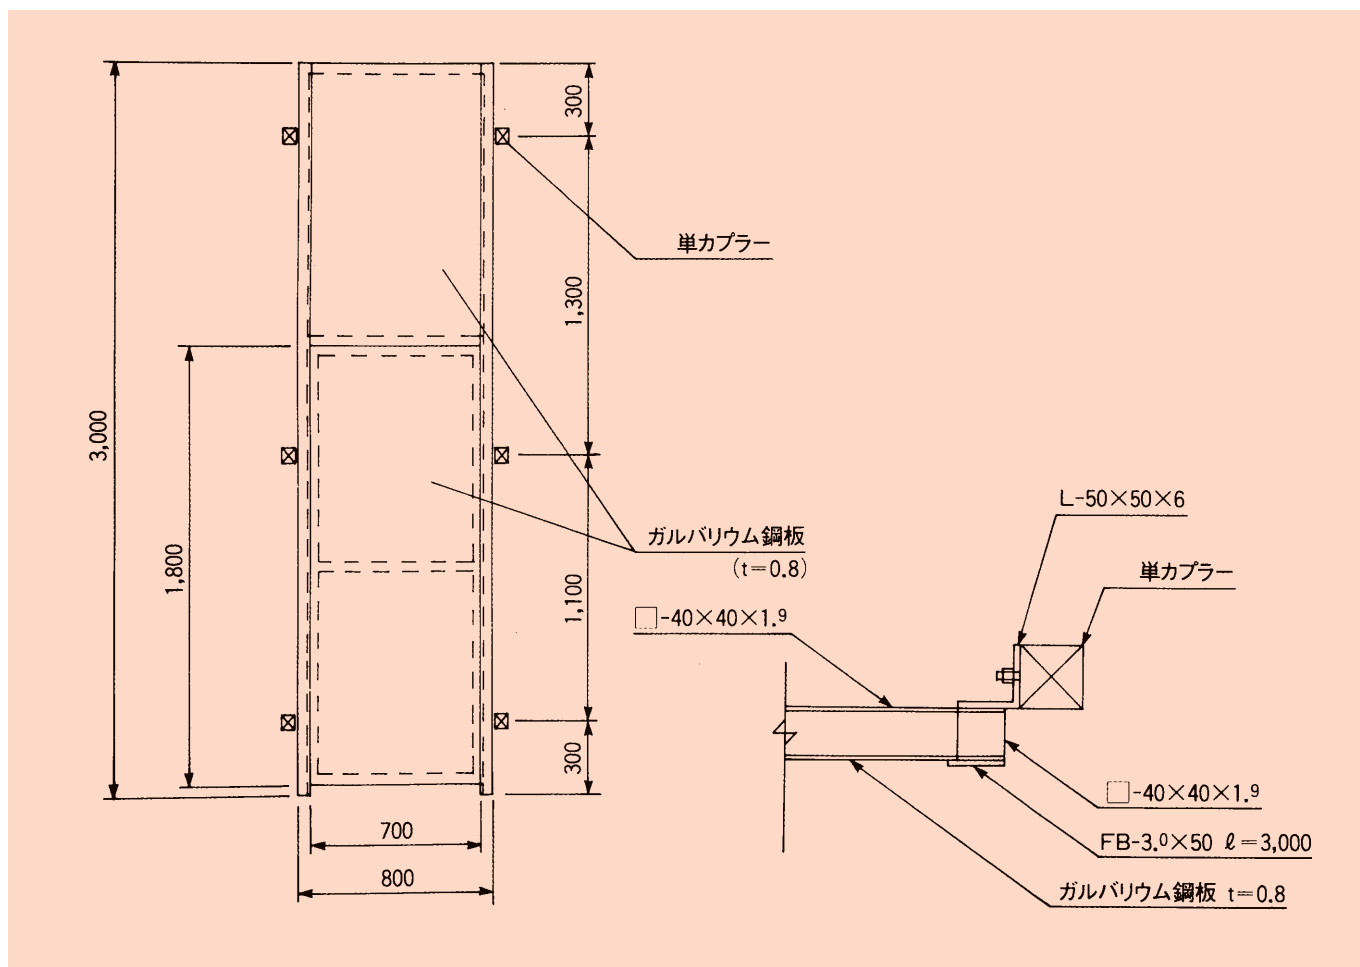

## 特長

- ガルバリウム鋼板を使用しているため、ボンデ鋼板と比較して、防錆効果が非常に高い。
- アルミ亜鉛メッキ加工をしているため、美観にすぐれ周囲と調和します。
- 硬度を増した材質を使用、耐久性、衝撃に強い。
- くぐり戸を開けた時、下の障害物（横枠）がないため、つまづいたり、引っかかりりしません。
- 仮囲いの凹凸を無くすために、仮囲いの平面と仮設くぐり戸の平面が同一直線上になるよう設計しています。
- 取り付け用の単カプラーが取りはずしできるので、扱いやすくなっています。
- 軽量のため2人で容易にセットが可能。

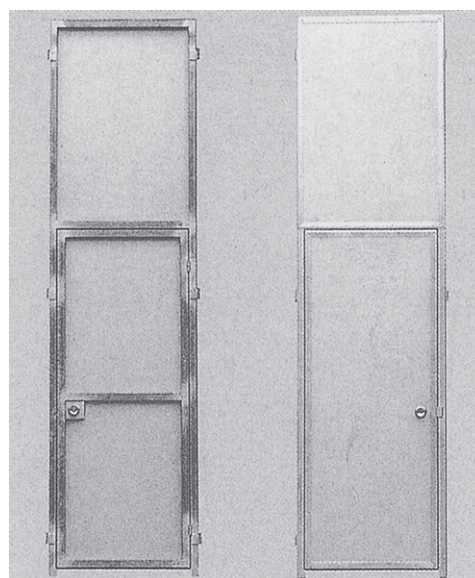

(裏)

(表)