


風防柵

風養生に・溶接火花の飛散防止に

単品での使用のほか、組合わせ使用することにより、溶接作業に支障のある風をさえぎることが出来ます。また、溶接火花の飛散防止も向上します。

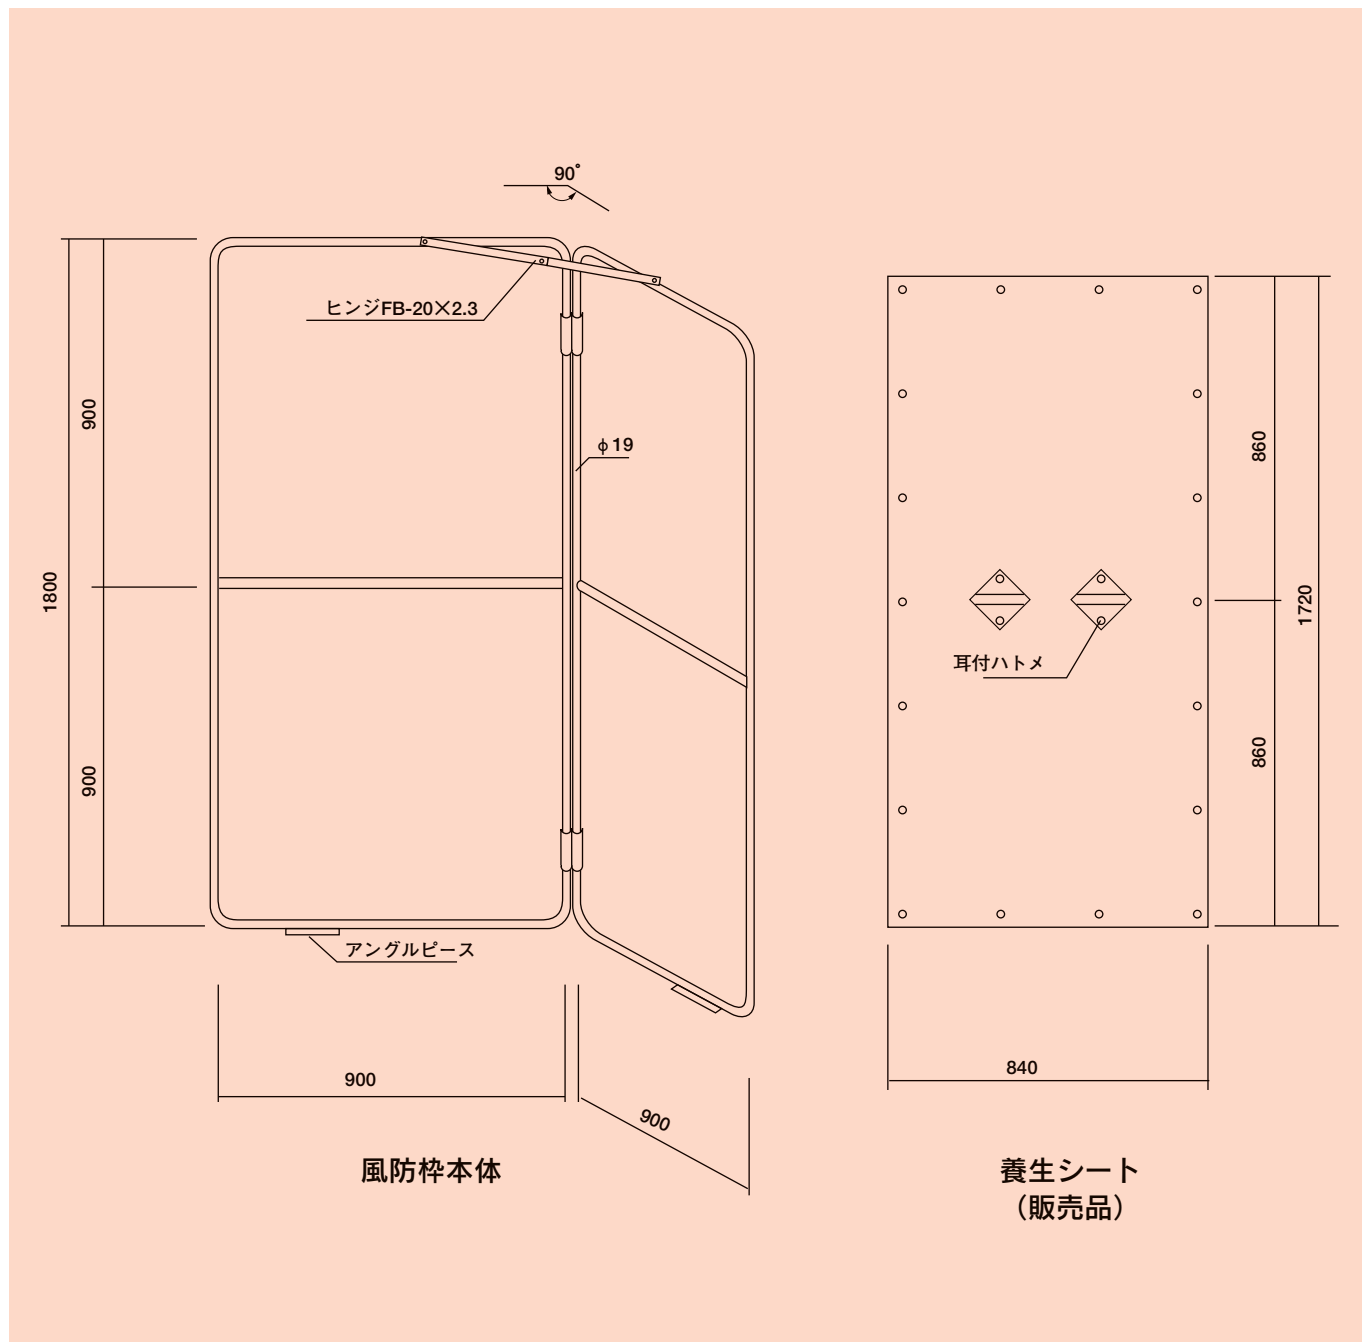

取付方法：本体柵下部のアングルピースを梁、デッキプレート等にスポット溶接し、固定してください。