ロックマン（アイアンマン）

アイアンマン（ボルトレス緊結システム）

（特長）

- ボルトによる取付け／取外しだけで誰にでもカンタンに作業できます。
- ボルトは、ずれることなく、鋼材を強く、確実にクランプします。
- 本体は精密型打鍛造鋼製で、強靭かつ耐久力はバツグンです。
- 本体背部の穴は、防護シート張等に利用できます。

（使用用途）

- 主に重仮設構造物のボルトレス緊結に。
  （乗り入れ構台、オーバーブリッジ、作業台、足場支持保工架台、置構台、仮設橋などのあらゆる仮設に）

■アイアンマン

〈仮設用挟締金具〉
主として作業構台、乗り入れ構台等の部材の結合に使用する便利な金具です。

AC50

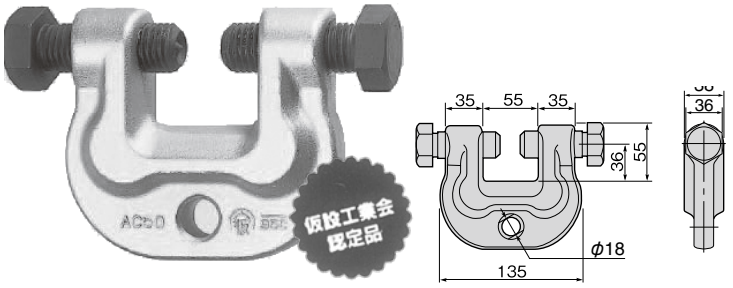

AC36

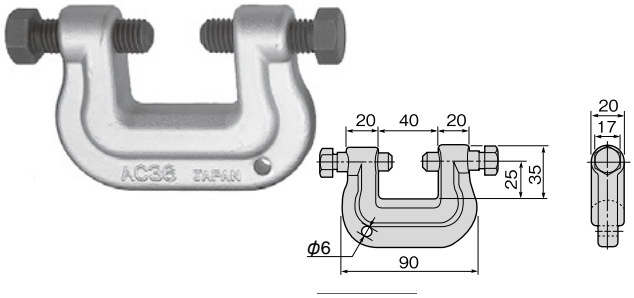

■仕様・寸法

品番	クランプ範囲 (㎜)	保証過重 (kN)	ボルト対辺 (㎜)	ボルトの規定締付トルク (n・cm)	質量 (kg)
AC36	9～36	10	17	4,900	0.55
AC50	9～50	50	36	29,400	2.6

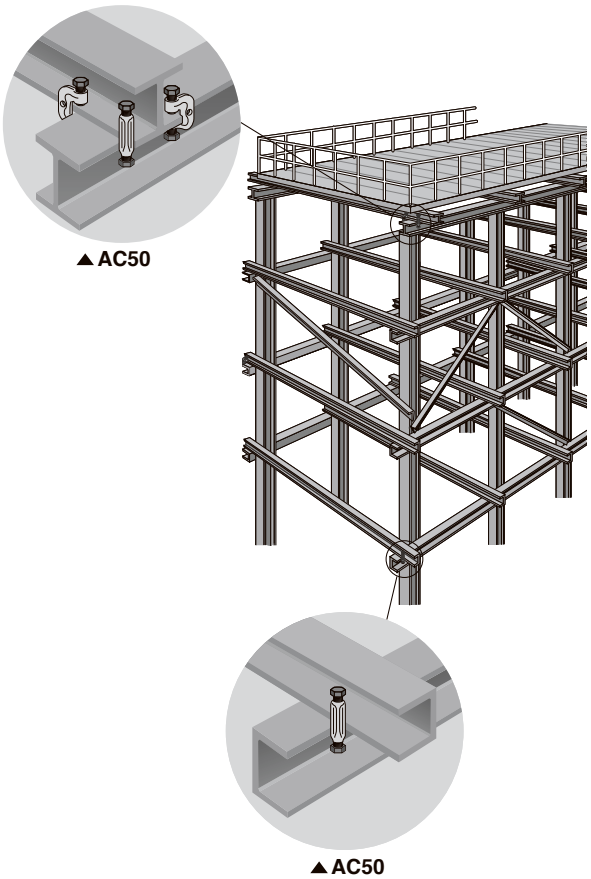

▲AC50

▲AC50

⚠注　意

◎作業上の注意

- ボルトはP1の規定締付トルクで締め付けて下さい。
- 部材の重ね面に油、泥、コンクリート等が付着した状態で使用しないで下さい。
- H形鋼のフランジの先端を開口部の最奥部まで入れて下さい。

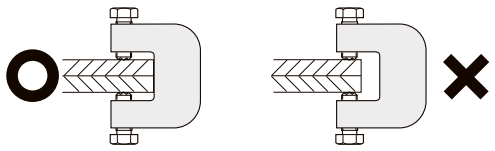

- H形鋼のフランジは、必ず両側のボルトを喰い込ませて下さい。
  片側だけですと、外れる恐れがあります。

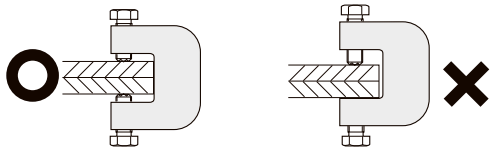

◎安全上の注意

- 鋼材等の吊り上げには、使用出来ません。
- 部材は3枚以上重ねての使用は出来ません。
- ハンマー等による衝撃を与えないで下さい。
- 火気のある所では、使用しないで下さい。
- 本品の運搬時は落としたり、放り投げたりしないで下さい。
- 長期間使用する時は、定期的に緩み等の異常がないかを点検して下さい。
- 木材やコンクリートなど、鉄鋼材料以外の物には使用出来ません。
- 本品は挟締金具本来の目的以外には使用出来ません。
- 本品を改造しないで下さい。