
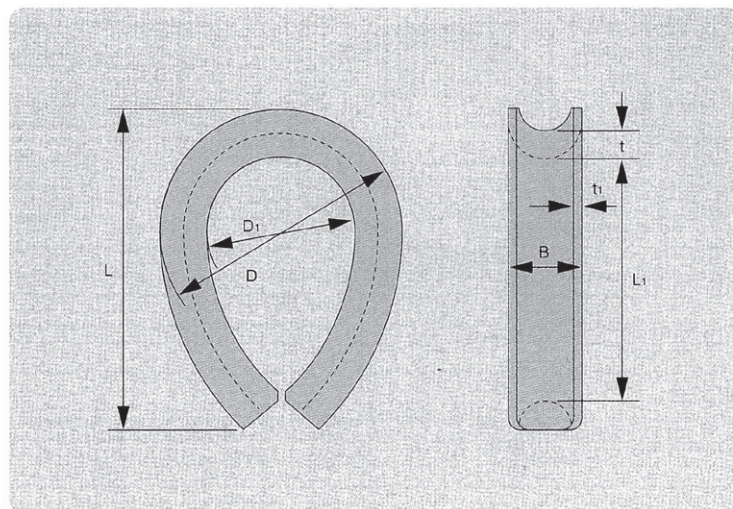


ワイヤロープ用シンブル

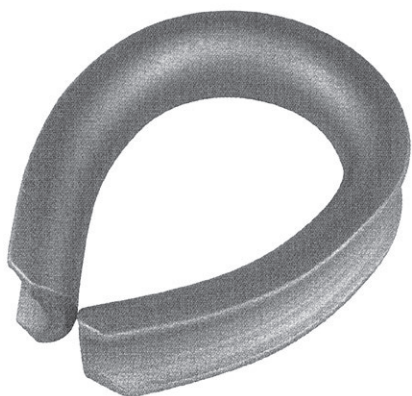

- 被覆したワイヤには使用しないでください。
- 溶融亜鉛メッキ（ドブメッキ）。
- 52、58、62mmは受注生産となります。
- ステンレス製もあります。

呼び (ロープ径)	寸 法 (mm)							計算重量 (kg)
	B	D	D1	L1	L	t	t1	
6	8	27	16	26	36	3	1	0.02
8	10	36	22	35	48	4	1	0.04
9	11	40	25	38	51	4	1	0.05
10	13	45	28	44	58	4	1.5	0.07
12	15	54	34	52	68	5	1.5	0.11
14	17	61	38	58	78	6	1.5	0.16
16	20	72	44	68	92	7	2	0.23
18	22	75	48	76	100	7	2	0.3
20	24	86	54	85	112	8	2	0.44
22	27	95	60	92	122	9	2.5	0.58
24	29	105	65	102	136	10	2.5	0.76
26	31	110	70	110	144	10	2.5	0.89
28	33	120	75	120	156	11	2.5	1.13
30	35	130	80	125	166	12	2.5	1.31
32	38	140	85	135	180	13	3	1.62
34	40	145	90	140	186	14	3	1.91
36	42	150	95	150	196	14	3	2.27
38	44	160	100	155	205	15	3	2.71
40	46	170	105	165	220	16	3	3.17
42	50	180	110	175	232	17	4	3.38
44	52	190	115	180	242	18	4	4.59
46	54	195	120	190	252	18	4	5.25
48	56	205	125	195	260	19	4	5.72
50	58	215	130	205	274	20	4	6.18
55	65	235	142	230	310	22	5	9.5
60	70	255	155	250	335	26	5	13.5
65	75	276	168	265	358	27	6	13.5
70	84	290	180	300	390	27	7	17.5
75	89	300	190	310	410	28	7	20
80	94	330	200	320	430	28	7	25
85	101	340	210	330	455	30	8	28
90	106	355	220	340	470	32	8	32
100	116	365	230	355	485	34	8	37

シンブルについてのお願い

- 呼びはロープの径をしめします。
- メッキは溶融亜鉛メッキ。
- 鍛造品につき、多少の誤差があります。
- 端部の合わせ目は、指定により溶接いたします。