


フック

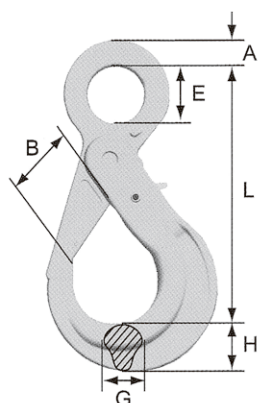


BK ロッキングフック

安全係数 5 以上

トリガーをロックすることによって掛け外れを防止することができ、安全にご使用いただけます。外開きの為、太いワイヤーやベルトの掛け外しが容易に行えます。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)						質量 (kg)
			L	B	E	A	G	H	
BK-6-10	1.2	6	109	29	22	11.5	15	21	0.5
BK-7/8-10	2.0	8	137	37	28	14	17	25	0.9
BK-10-10	3.2	10	168	45	34	16	21	30	1.5
BK-13-10	5.3	13	207	55	44	20	30	39	3.0
BK-16-10	8.0	16	254	62	56	26	37	48	5.5
BK-18/20-10	10.0	20	289	68	60	30	46	63	9.0
BK-22-10	12.0	22	320	80	70	32	50	62	11.3
BK-26-10	17.0	26	342	100	80	35	54	68	16.4
BK-32-8	20.0	32	400	120	90	40	62	86	23.3

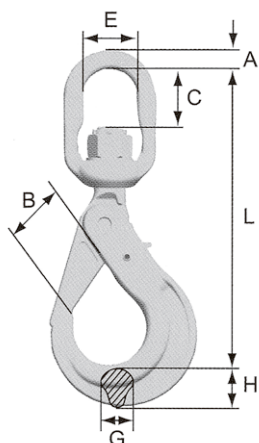

BKL スイベルフック

スイベル付のロッキングフックです。スラストワッシャーによりなめらかな回転が得られ、チェーンやワイヤーのより戻し機能があります。荷重のかかった状態で回転する機能が必要な場合は BKLK フックをご使用ください。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)							質量 (kg)
			L	B	C	E	A	G	H	
BKL-6-10	1.2	6	149	29	22.5	33	11	15	21	0.7
BKL-7/8-10	2.0	8	183	37	27	38	12	17	25	1.2
BKL-10-10	3.2	10	218	45	37	44	15	21	30	2.0
BKL-13-10	5.3	13	281	55	47	47	19	30	39	4.0
BKL-16-10	8.0	16	341	62	65	62	23	37	48	7.2
BKL-18/20-10	10.0	20	368	68	69	72	31	46	63	11.2

スーパーロックフック (スイベル付)

品番	容量 (ton)	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	H ₆	L ₁	L ₂	T ₁	T ₂	T ₃	B	D	R	質量 (kg)
SLH 3S	3	405	147	70	117	50	33	169	78	46	54	31	47	19	38	4.5

- スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。



●敷鉄板の敷設・撤去作業



●安全フックとして直吊り作業に

